13693

住宅用電動ロールスクリーン

# ソフィー

傾斜・天窓タイプ電動式

シングル仕様

# 取扱説明書

このたびは、ニチベイの住宅用電動ロールスクリーン“ソフィー傾斜・天窓タイプ電動式／シングル仕様”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

**お読みになった後は、大切に保管してください。**

**販売店様へのお願い**

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 D-05

# 安全にご使用していただくために

## 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。 |

## ⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。



●ブラケット取付け時は、ブラケット１個に付き必ず２本以上のネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

# ⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。



●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（５０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

●連続して5分以上の操作は絶対におやめください。電動部の故障の原因になります。

## 1 取付け完成図と各部の名称

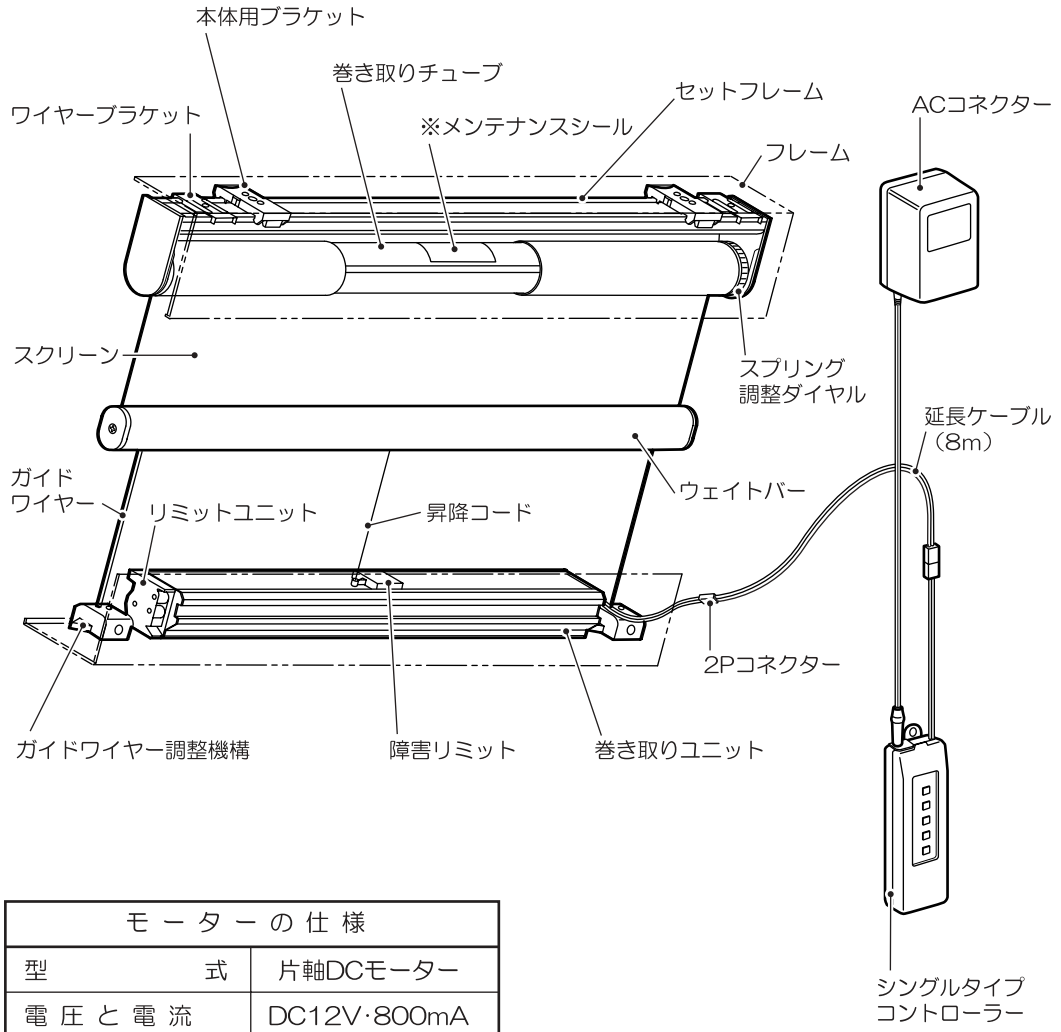


| モーターの仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 片軸DCモーター |
| 電圧と電流 | DC12V･800mA |
| 定格回転数 | 約45rpm |
| 定格トルク | 0.98Nm(10kg･cm) |

※修理時には製造年月・お問合せ№.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

## 2 付属部品

### ブラケットセット

●本体用ブラケット



幅120㎝以下　2ヶ
幅121～200㎝　3ヶ

●巻き取りユニット用ブラケット




幅150㎝以下　2ヶ
幅151㎝～250㎝　3ヶ
幅251㎝以上　4ヶ

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

### オプション部品

#### フレームセット〈天井付け用〉

●フレーム
（サイド用2本下部用1本）



●取付けネジ（8ヶ）

#### テーブルタップセット

●テーブルタップ（3m）



●アダプターホルダー



●アダプターホルダー
取付け用ネジ（2本）

●コードクランプ
（10ヶ）

●ガイドワイヤー調整機構用取付けネジ

窓枠用（4本）

ガイドブラケット用（4本）

●ブラケット位置出し用テープ



●ガイドブラケット



●ガイドブラケット
取付け用ネジ
（ブラケット数×2本）

●巻き上げ調整シール




### コントローラーセット

●シングルタイプ
コントローラー



●ACアダプター



●延長ケーブル（8m）

●コードクランプ
（10ヶ）



●コントローラー
取付け用ネジ（2本）

**注意**　付属の取付けネジは、ガイドブラケットを除き、すべて木枠用ですので木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。



## 3 ブラケットの取付け

### 取付けの種類

#### 窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞

①上部（本体側）※ブラケットが2ヶの場合
窓枠の取付け面に本体用ブラケットを２本のネジでしっかり固定してください。

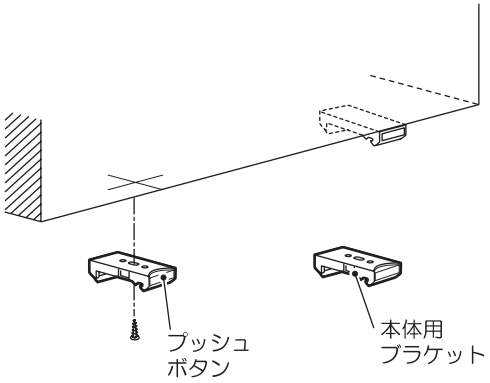


②下部（巻き取りユニット側）
※ブラケットが2ヶの場合
ブラケット位置出し用テープを本体と対称となる窓枠に貼り、テープのマーク部に合わせて取付け面に巻き取りユニット用ブラケットを固定してください。又、テープの両サイドにガイドブラケットを２本のネジでしっかり固定してください。

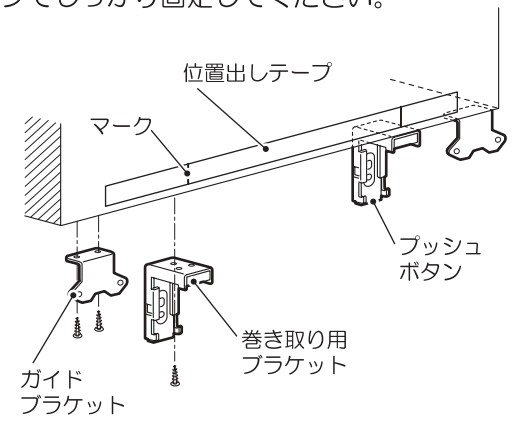


#### 窓枠の内側に取付ける場合＜天井付け＞

①上部（本体側）※ブラケットが2ヶの場合
窓枠内の取付け面に付属の本体用フレームを仮止めし、取付け穴に合わせて本体用ブラケットを２本のネジでしっかり固定してください。
※本体用ブラケットはプッシュボタンを窓面に向けて取付けてください。

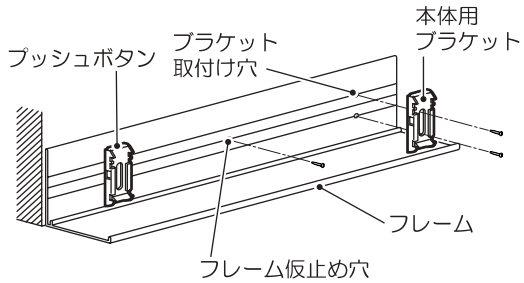


②下部（巻き取りユニット側）
※ブラケットが2ヶの場合
窓枠内の取付け面に付属の巻き取りユニット用フレームを仮止めし、取付け穴に合わせて巻き取りユニット用ブラケットを２本のネジでしっかり固定してください。

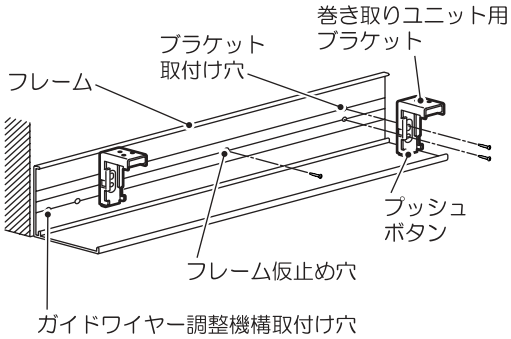

## 4 本体及び巻き取りユニット取付け・取外し方法

### 本体の取付け・取外し方

| 窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞ | 窓枠の内側に取付ける場合＜天井付け＞ |
|---|---|

#### 取付け方

セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。




セットフレームの上側をブラケットに差し込み、さらに下側をはめ込みます。

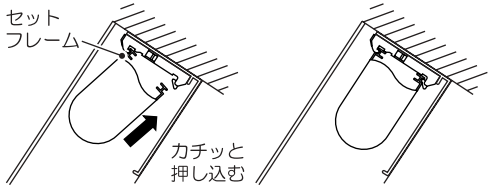


#### 取外し方

本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。




本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

### 巻き取りユニットの取付け・取外し方

#### 取付け方

巻き取りユニットを、巻き取りユニット用ブラケットに取付けてください。




巻き取りユニットを、巻き取りユニット用ブラケットに取付けてください。




#### 取外し方

本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。

本体を手で支えながらプッシュボタンを押してください。






## 5 ガイドワイヤー調整機構の取付け方法

### ガイドワイヤー調整機構の取付け（窓枠内側に取付ける場合）

●ガイドワイヤー調整機構を、フレームの取付け穴に合わせて２本のネジでしっかりと固定してください。

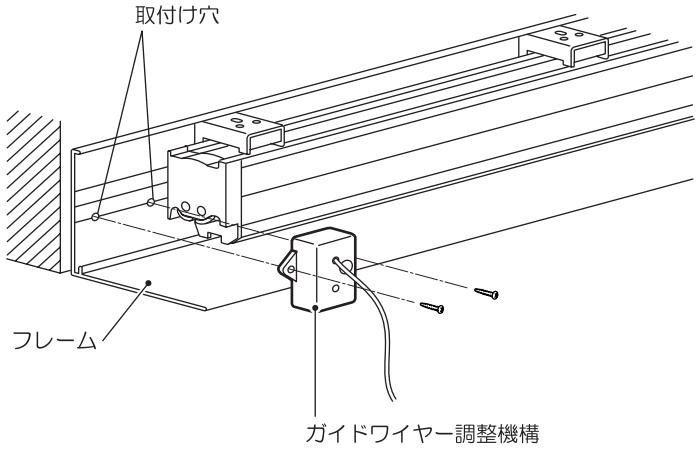


### ガイドワイヤー調整機構の取付け（窓枠外側に取付ける場合）

●ガイドワイヤー調整機構を、ガイドブラケットのネジ穴に合わせてガイドブラケット用ネジでしっかり固定してください。

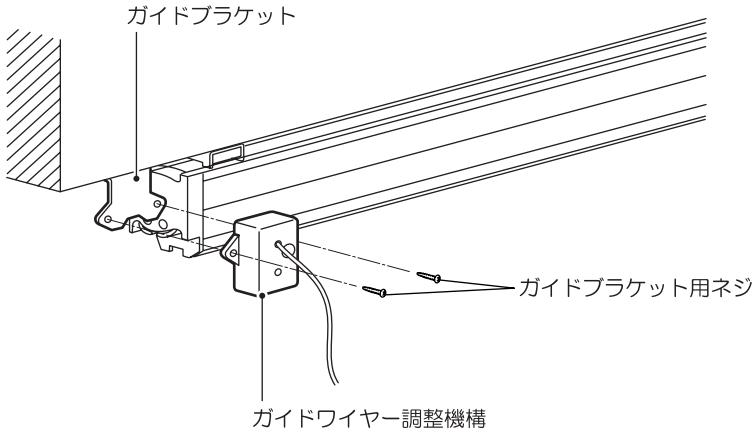

## 昇降コードの固定

●昇降コードを小さい穴から大きい穴に通し、マーキング位置に結び目を作ってください。

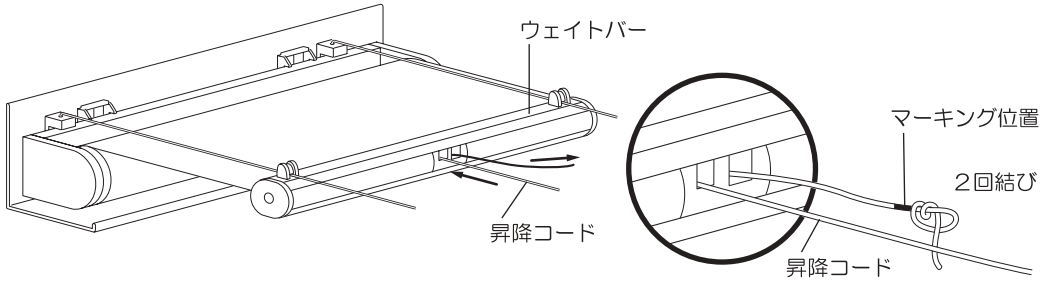


## ガイドワイヤーの張力調整

●ガイドワイヤー調整機構の巻き取りネジを、ドライバーで右に廻し、ワイヤーを張ってください。

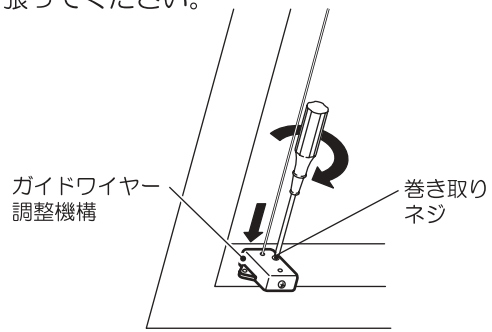


**注意**

●ワイヤーを張りすぎないように注意してください。特に電動ドライバー等の高トルク工具は破損の原因になりますので絶対に使わないでください。

●各ワイヤーが同一の張力になるように調整してください。

〈ワイヤーのたるみ目安値〉

★高さ寸法/1,000㎜で　5～10㎜(ﾜｲﾔｰ中央部)

★高さ寸法/2,000㎜で10～20㎜(ﾜｲﾔｰ中央部)

※傾斜角度が30°でブラインドを下げた状態時

## フレームセット〈サイド用〉の取付け（オプション）

●スクリーンを巻き上げた状態で窓枠内側にセットし、フレームのネジ穴に合わせて取付け面にネジでしっかりと固定してください。

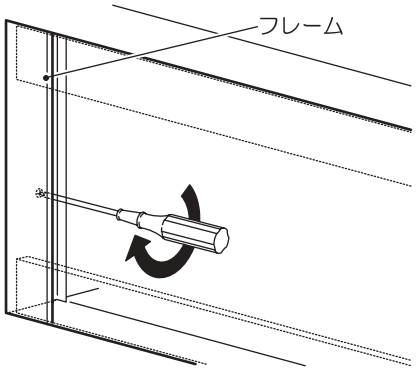


**注意**

窓枠の外側への取付けの場合には、ご使用になれません。

また、付属の取付けネジは木枠用ですので、木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。



## 6 コントローラーの接続方法

●シングルタイプコントローラーと２Ｐコネクターの間は、延長ケーブルで接続することができます。

●ケーブルのたるみ等は、付属のコードクランプで固定してください。

延長ケーブル（8m）

コードクランプ（10ヶ）



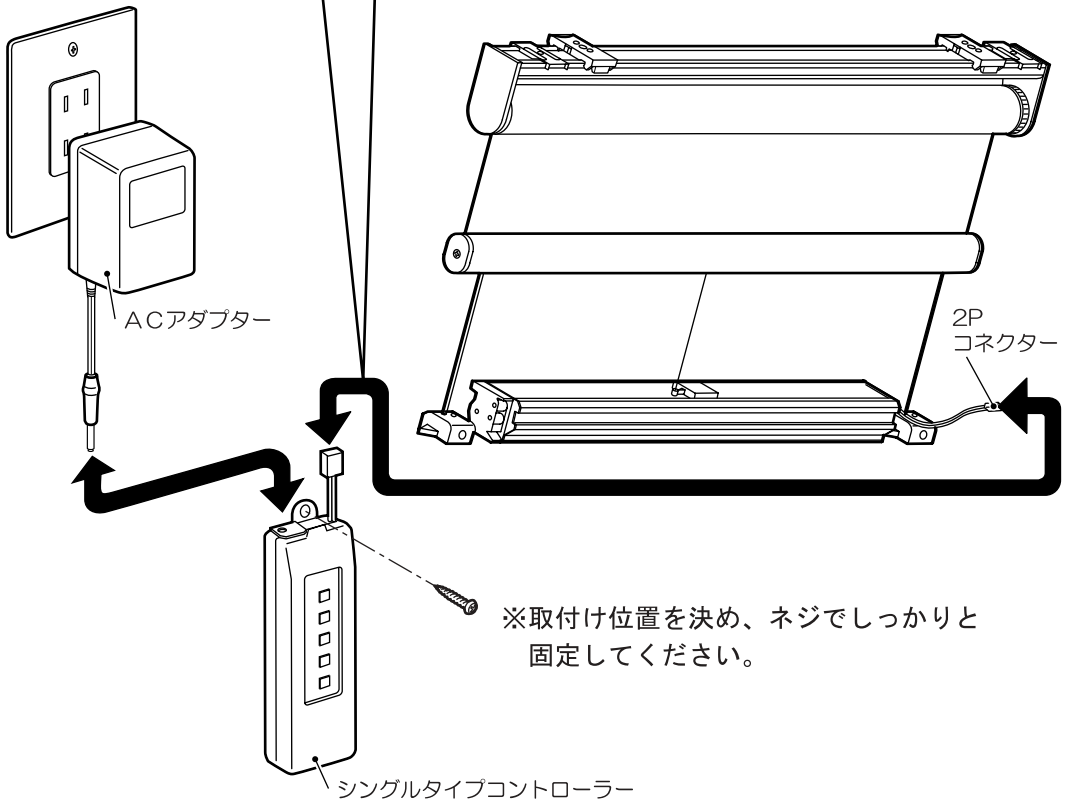


**注意**

●ＡＣアダプターの差し込みプラグをコンセントに、確実に差し込んでください。差し込み方が不十分ですとすき間にほこり等がたまり、思わぬ発火を招く恐れがあります。

●ＡＣアダプターがコンセントまで届かない場合には、オプションのテーブルタップセット、または、市販のテーブルタップをご使用ください。

## 7 操作方法

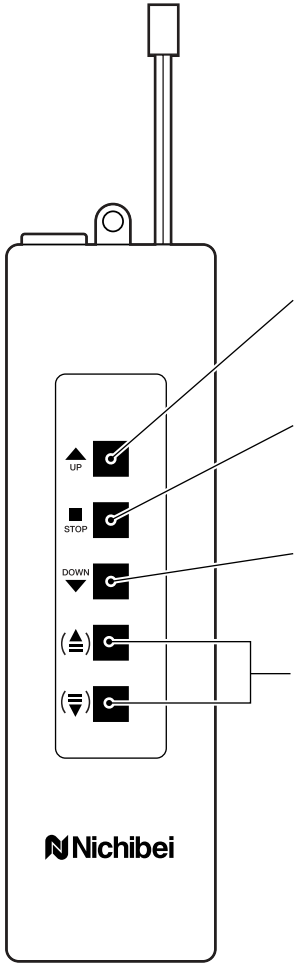


上昇ボタン ―― スクリーンを上昇させます。

停止ボタン ―― スクリーンを停止させます。

下降ボタン ―― スクリーンを下降させます。

昇降微調節ボタン
- スクリーンを段階的に上昇させます。
- スクリーンを段階的に下降させます。

**注意** 操作ボタンを押しても動作しない場合は、停止ボタンを押してから操作してください。

### 〈作動音について〉

本製品は動作時にモーターがON・OFFを繰り返しながら作動します。このとき周期的にリレー及びモーター音が発生しますが異常ではありません。



## 8 リミットの調整方法

調整をする前に

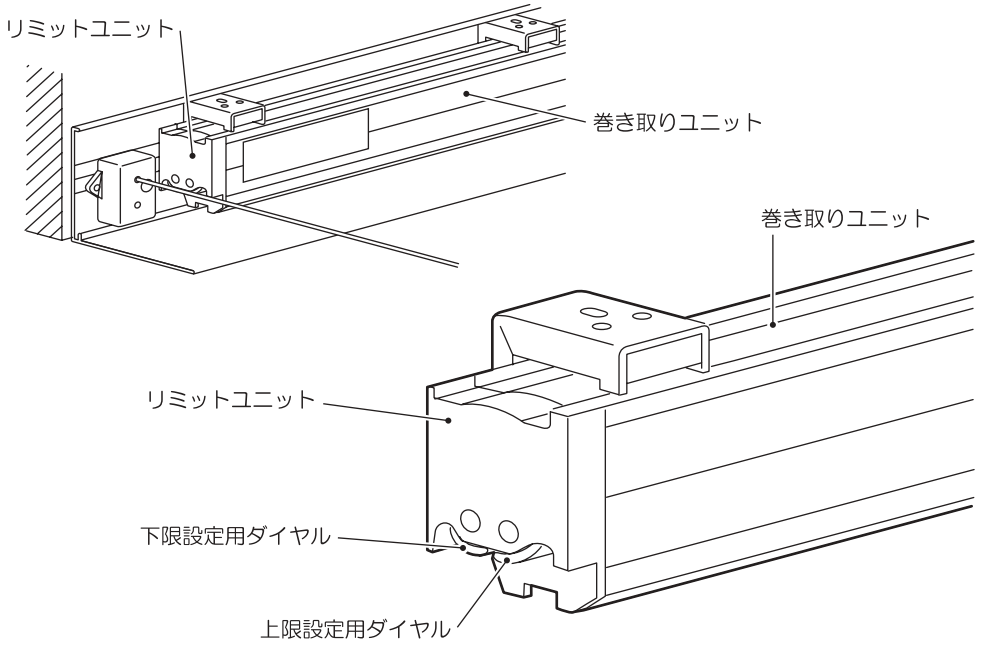


**注意** リミット位置は出荷時に予め調整していますが、取付け場所によっては施工後に微調整が必要となります。
尚、調整が必要な場合以外は、設定用ダイヤルを絶対に廻さないでください。リミット位置のズレによる故障が発生する場合があります。

## 上限位置の設定

コントローラーの▼（DOWN）ボタンを押しスクリーンを少し下げ、■（STOP）ボタンで停止させます。
▲（UP）ボタンを押し上限位置で停止することを確認します。

**注意**

上限位置以上になり、モーターが停止しない場合は、■（STOP）を押し停止させてください。
▼（DOWN）で10～20cm程度下降させた後停止させ、上限ダイヤルをB方向に回します。▲（UP）を押し上限位置を確認し希望位置まで繰り返し調整してください。

停止位置を下へ下げる場合は、ダイヤルをB方向へ、上へ上げる場合はダイヤルをA方向に回して調整してください。
ダイヤルを回した場合は、必ず一度DOWN（10～20cm程度）の後、再度UPさせて上限位置を確認してください。

## 上限位置の調整




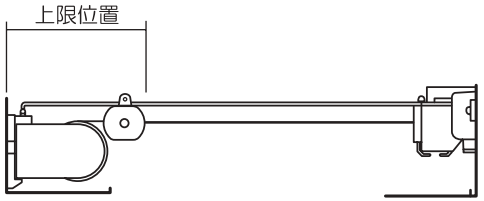


## 下限位置の設定

コントローラーの▼（DOWN）ボタンを押しスクリーンが下限位置に停止することを確認します。

**注意**

下限位置以上になり、モーターが停止しない場合は■（STOP）を押し停止させてください。
▲（UP）で10～20cm程度上昇させた後停止させ、下限ダイヤルをA方向に回します。▼（DOWN）を押し下限位置を確認し、希望の位置まで繰り返し調整してください。

停止位置を下へ下げる場合は、ダイヤルをB方向へ、上へ上げる場合はダイヤルをA方向に回して調整してください。
ダイヤルを回した場合は、必ず一度UP（10～20cm程度）の後、再度DOWNさせて下限位置を確認してください。

## 下限位置の調整




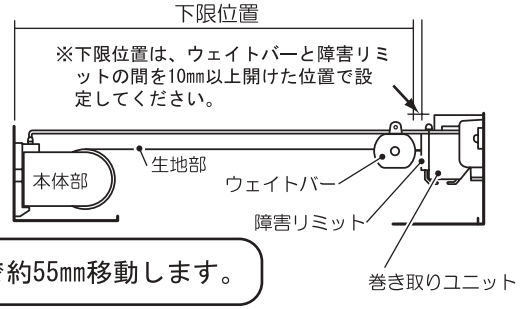


参考：ダイヤル１回転で約55㎜移動します。



# 9 スプリングの調整

**注意**

本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、万一スクリーンが完全に巻き上がらない場合には、下記の手順で調整してください。

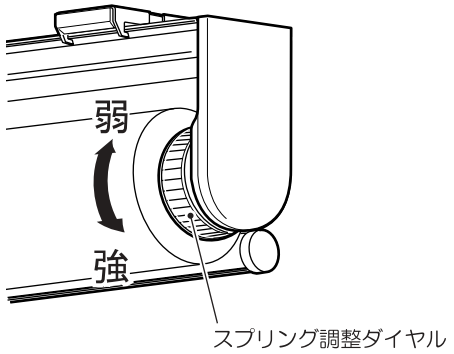


### 調整方法

①スプリング調整ダイヤルにて『強』方向に半回転ずつ巻いてください。
※巻きすぎた場合は『弱』方向へ回転させて調整してください。
②昇降操作を行い、動作を確認してください。
完全に上昇しない場合は、①②の操作を繰り返し行って調整してください。

※ダイヤル以外の調整方法として、本体右側のプレートカバーを外し、コインまたは＋ドライバーでの操作も可能です。

### スプリング調整ダイヤル以外の調整方法

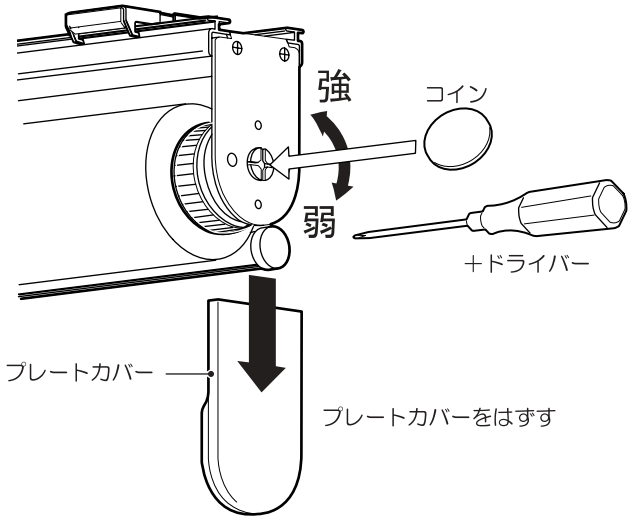


**注意**

過度にスプリングを強くしますと、破損の原因となりますので絶対におやめください。

## 10 テーブルタップセット（オプション）の取付け方法

**注意**
- ●テーブルタップを天井等の高い所に取付けて使用する場合は必ずアダプターホルダーをご使用ください。
- ●コードのたるみ等は付属のコードクランプで固定してください。

① テーブルタップ裏面の金具を外す。

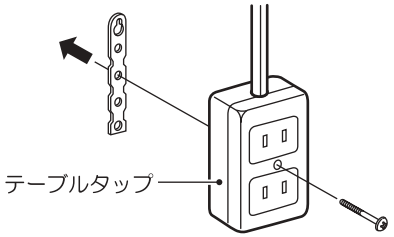


② ①で外した金具をアダプターホルダーの穴にあわせ壁面等にしっかりとネジ止めします。




③ テーブルタップを金具に取付け①で外したネジでしっかりと固定してください。



④ ACアダプターをテーブルタップにしっかりと差し込み、ホルダーのフタを確実に閉じてください。






## 11 こんなときには・・・

| 状　　態 | 対　　策 |
|---|---|
| ◎スクリーンが巻き乱れる場合 | ●付属部品の“巻き上げ調整シール”を巻き取りチューブに貼ってください。<br>詳しい貼り方は“巻き上げ調整シール”に記載されています。 |
| ◎スクリーンを汚した場合 | ●スクリーンを汚した場合はすぐに乾いた布で吸い取らせるか湿ったキレイな布で軽く拭き取ってください。 |
| ◎スクリーンが上昇途中で停止する。 | ●P13 ⑨スプリングの調整手順に従ってスプリングの調整をしてください。 |
| ◎スクリーンが上昇時に、障害物に引っ掛かり停止した。（障害リミット） | ●スクリーンを下降させることにより解除されます。障害物を取り除き、再操作してください。 |
| ◎スクリーンが作動しない。 | ●一度、ACアダプターをコンセントから抜き、１０秒以上たってから再度差し込んでください。 |

## 12 メンテナンスシールについて

●この商品には商品の詳細を記すメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品についてのお問い合わせの際には必ず確認してください。
貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称に記載しています。

### メンテナンスシール

（例）

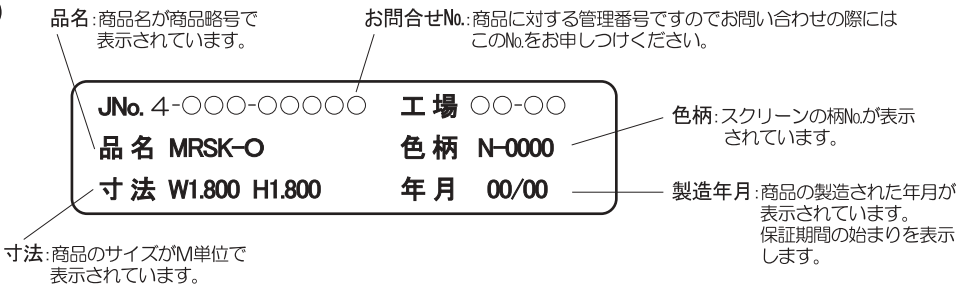




## 13 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください

### 保　証　書

このたびは、弊社のロールスクリーンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、商品の巻き取りチューブに貼付のメンテナンスシールをご確認の上お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所まで、製造年月・お問合せNo.をご連絡ください。
但し、スクリーンの汚れ等は対象外とさせていただきます。

**保証期間：お買上げ日より３年間**

但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。
1．使用上の誤りによる故障または破損。
2．不当な改良、修理による故障または破損。
3．火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4．特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～5時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4